

Hoja de datos del producto

Mezclador Techkit serie TS6500

El mezclador de cartuchos de la serie TS6500 proporciona una mezcla automática completa de fluidos de dos componentes, rellenos en un kit de cartuchos. La serie TS6500, repleta de funciones, admite todos los kits de cartuchos de tamaño estándar, desde 2,5 oz (60 ml) hasta 20 oz (550 ml), y se puede utilizar inmediatamente en todo el mundo con las herramientas, los accesorios y la fuente de alimentación universal que la acompañan.

Equipado con un dispositivo de detección automática del nivel de fluido y un sistema de control electrónico fácil de usar, el mezclador de la serie TS6500 permite un proceso de configuración y un cambio de cartucho rápidos y sencillos.

La función de inyección automática proporciona una distribución uniforme del endurecedor en la resina durante el ciclo de mezcla para garantizar un resultado de mezcla uniforme. El motor de alto par mantiene la velocidad para permitir la mezcla continua de fluidos de alta viscosidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS PRINCIPALES

- Fuente de alimentación universal para uso mundial
- Dispositivo de detección automática del nivel de fluido
- Inyecta automáticamente el endurecedor en la resina
- Motor robusto y de alto par para manejar fluidos de alta viscosidad
- Las características de seguridad incluyen una carcasa de seguridad, un botón de parada electrónica y un arranque con dos manos
- Ajustes de ciclo manual y automático
- El soporte del cartucho y el émbolo se sustituyen de forma rápida y sencilla
- El firmware es fácil de usar para una configuración sencilla
- Plataforma robusta y robusta para uso industrial pesado




TS6500 Series Techkit Mixer

Hoja de datos del producto



DIMENSIONES

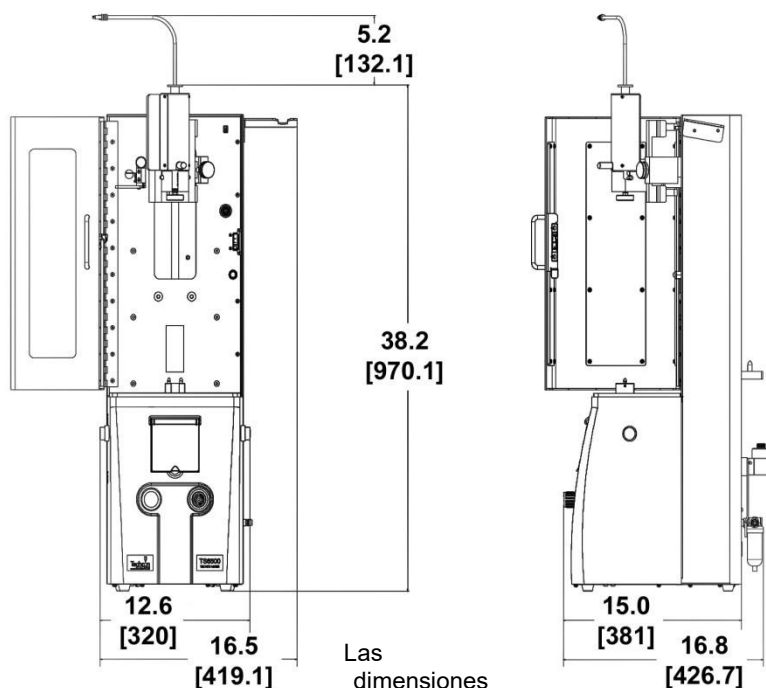

ESPECIFICACIONES NÚMEROS & DE PIEZA

	Serie TS6500CIM
Tamaño (imperial):	16.5 pulgadas de ancho x 16.8 pulgadas de profundidad x 38.2 pulgadas de alto
Tamaño (métrico):	419,1 mm x 426,7 mm x 970,1 mm
Peso:	80 libras (36 kg)
Velocidad del motor:	139 RPM (espere RS-6, ver más abajo)
Par motor de 4,7 Nm (	42 pulgadas/lb)
Voltaje de entrada:	120/230 VAC
Fusible nominal:	2 A a 120/230 VAC
Frecuencia de entrada:	50/60 Hz
Entrada de aire:	50 — 100 psi (3,5 — 6,9 bar)
Pantalla:	LCD de 20 x 4 segmentos de pantalla

Números de pieza:

TS6500CIM-6 : Mezclador Techkit para kits de 2,5 oz (60 ml), 6 oz (160 ml) y 8 oz (220 ml)
TS6500CIM-20 : Mezclador Techkit para kits de 20 oz (550 ml)
TS6500CIM-RS-6 : Mezclador Techkit para kits de 6.0 oz (160 ml) con velocidad reducida del motor (118 RPM)
TS6500CIM-SMR-6 : Mezclador Techkit para kits de 6.0 oz (160 ml) con varilla mezcladora de acero
TS6500CIM-SMR-20 : Mezclador Techkit para kits de 20 oz (550 ml) con varilla mezcladora de acero
CK6500-6 : Kit de conversión de 2,5 oz (60 ml), 6 oz (160 ml) y 8 oz (220 ml)
CK6500-10 : Kit de conversión 1/10th Gallon (310ml)
CK6500-20 : Kit de conversión de 20 oz (550 ml)

ACCESORIOS


La batidora se envía con los siguientes elementos:

- Cable de alimentación
- Conjunto de filtro de y manguera de aire
- Bandeja de goteo
- Conjunto de soporte de cartucho y émbolo
- Extensión para acomodar varillas de 6 pulg.

ACCESORIOS OPCIONALES

Boquillas de alto rendimiento de la serie HO

- Diseño óptimo de la trayectoria interna del fluido
- Menor requerimiento de presión de aire
- Proceso de corte manual de puntas más sencillo
- Se requiere menos fuerza de flexión para desviar el ángulo



Pistola neumática serie TS950

- Diseño industrial robusto
- Cómodo de operar
- Diseño Twist-Lock: sin accesorios complicados
- Puede acomodar kits de cartuchos de 2,5 oz (60 ml), 6 oz (160 ml) y 8 oz (220 ml).



Para ventas y apoyo:

Sede corporativa de Techcon Systems, 12151
Monarch Street, Garden Grove,
California, 92841, EE. UU.
Teléfono: 1-714-230-2398, fax: 1-714-230-2393
Correo electrónico: oemorders@okinternational.com

Oficina corporativa europea de Techcon Systems, Eagle
Close, polígono industrial Ford de Chandler's, Eastleigh,
Hampshire, SO53 4NF, Reino Unido.
Teléfono: +44 2380 489 100, fax: +44 2380 489 109
Correo electrónico: europe-orders@okinternational.com

O visite www.techcon.com

